

Datum:
2022-11-24

Diarienummer:
PBN-2022-00067

Skyltar i Uppsala

Information och anvisningar

Innehåll

Inledning.....	3
Krav för skyltning	4
När krävs bygglov?	5
Vilka tillstånd behövs?	7
Råd och anvisningar	8
Skyltar i olika sammanhang	11
Olika typer av skyltar	14
Kontakt	22

Anvisningarna är framtagna på uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun, utfört av Ramboll.

Foton: Ramboll

Illustration: Ramboll


Inledning

I vår bebyggda miljö är skyltar ett betydelsefullt inslag som vägleder och hjälper oss att hitta bland alla de funktioner, tjänster och varor som erbjuds. Skyltar behöver utformas med hänsyn till byggnaden och dess omgivning samt befintliga värden, eftersom det finns många intressen som ska samsas. Uppsala kommuns ambition är att genom skyltning ge alla verksamheter möjlighet att exponera sig på ett tydligt sätt samtidigt som skyltningen bidrar till en attraktiv miljö att vistas i.

Detta dokument är en bilaga till *Riktlinjer för skyltning*. Bilagan riktar sig både till medborgare och plan- och byggnadsnämnden. Syftet med bilagan är att vägleda och inspirera till skyltning som är passande för varje unik situation samt underlätta vid ansökningar om bygglov.

Vad är en skylt?

En skylt definieras i plan- och byggförordningen som en skylt, tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller motsvarande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

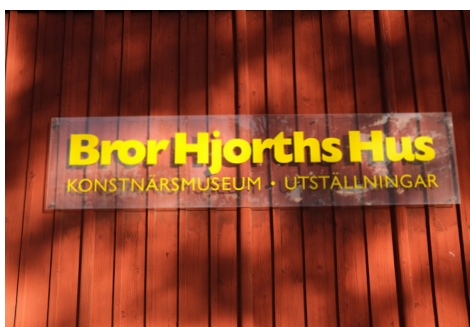

Krav för skyltning

För skyltning inom kommunen gäller krav som grundar sig i utformningskraven enligt plan- och byggförordningen (2011:338) samt plan- och bygglagen (2010:900). All skyltning, oavsett om den kräver lov eller inte, ska följa dessa oberoende av placering eller typ av skylt.

- Skylten ska placeras och utformas med hänsyn till omgivningen och intresset av en god helhetsverkan. Skylten ska:
 - vara tilltalande och bidra med goda upplevelsemässiga värden utan att försämra de befintliga.
 - anpassas till byggnaden genom att inte dölja byggnadsdetaljer och placeras i förhållande till fasadindelning som till exempel fönster, entréer och lister.
 - ha ett utförande med infästning så att fasaden går att återställa, med fördel i fogar eller andra ytor som är enkla att återställa. Infästning, kablar och andra tekniska detaljer ska anpassas till bakgrundsfärgen för att göras så diskreta som möjligt.
 - vara välvårdad och repareras om den går sönder.
- Skylten ska i första hand placeras i anslutning till verksamheten. Om anvisad plats finns enligt ett skyltprogram ska skylten placeras där.
- Skylten ska ha ett tydligt budskap med endast nödvändig information såsom verksamhetens namn/symbol. Onödig upprepning av budskap tillåts inte.
- Skylten får inte utgöra en trafikfara, hälsofara, säkerhetsrisk eller betydande olägenhet på annat sätt och får inte hindra framkomligheten.

Skyltning i kommunen ska utföras med hänsyn både till omgivning och platsspecifika förutsättningar. En bedömning utifrån de specifika förutsättningarna görs vid varje enskilt bygglovsärende.

Lagar och bestämmelser som styr skyltning

- Plan- och bygglagen (PBL) §§ 2:6, 8:1, 8:13, 8:17
- Plan- och byggförordningen (PBF) § 6:3
- Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
- Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala kommun
- Väglagen
- Ordningslagen
- Miljöbalken
- Trafikförordningen

När krävs bygglov?

Enligt plan- och byggförordningen krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt i områden som omfattas av en detaljplan. Vissa skyltar är däremot undantagna lovplikten. Skyltar utanför detaljplanerat område kräver vanligtvis inte bygglov så länge det inte finns kommunala områdesbestämmelser som reglerar skyltning.

Att ändra en befintlig skylts utseende, som exempelvis dess färg, text eller ljusstyrka, kan räknas som en väsentlig ändring och kräver då bygglov. Att ta ner en skylt kräver inte heller bygglov men medför att bygglovet slutar gälla. Den som tar ner skylten ska även återställa fasaden.

Det kan finnas bestämmelser i detaljplaner eller områdesbestämmelser som styr vad som gäller för skyltning i ett specifikt område. På Uppsala kommuns hemsida finns en [karttjänst](#) där du kan hitta detaljplaner och områdesbestämmelser.

Kontakta gärna oss på kommunen om du är osäker på om bygglov krävs eller inte, se kontaktuppgifter på sista sidan.


Undantag

Följande skyltar är undantagna bygglovsplikten enligt gällande lagstiftning:

- Skyltar mindre än 1,0 m² och orienteringstavlor mindre än 2,0 m², förutsatt att de inte placeras vid särskilt värdefulla miljöer.
- Skyltar för tillfälliga evenemang som är uppsatt under högst fyra veckor.
- Skyltar inomhus.
- Valreklam i samband med val.
- Nationsflaggor, flaggor med kommunvapen, EU-flaggan, regionflaggor, landskapsflaggor, samiska flaggan och romska flaggan.
- Vägmärken, sjömärken eller andra anordningar för anvisning av trafik enligt vägmärkes- och sjötrafikförordningen.

Skyltar som inte kräver bygglov ska anpassas till byggnaden och dess omgivning. Följande åtgärder bedöms inte kräva bygglov:

- Flyttbara mindre skyltar eller varor som endast är utplacerade under verksamhetens öppettider.
- Skyltfönster som täcks till mindre än 1/3 av varje enskilt fönster.

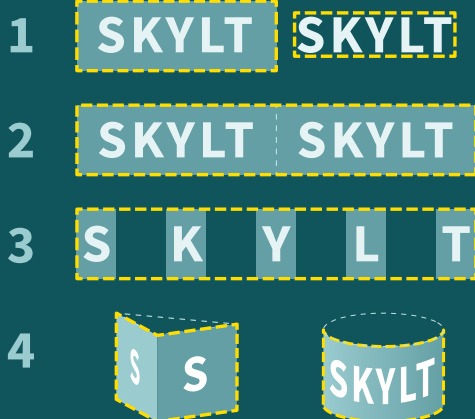

Skyltens area kan påverka om den är bygglovspliktig eller inte och behöver därför beräknas. Skyltens area är den visuella ytan som skylten upptar.

1. Om skylten har en bakgrund räknas den med i arean. Arealen för skyltar utan bakgrund beräknas genom en tänkt ram kring skylten.
2. Intilliggande skyltars area slås samman.
3. För skyltar med separata delar beräknas arean av den totala ytan skyltarna tillsammans upptar.
4. Volymbildande skyltars area räknas som den största sammanlagda yta som är synlig samtidigt.

Då krävs bygglov!

Är skylten placerad inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser som reglerar lovplikt för skyltar?



Bygglovsprövningen

Vid ansökan om bygglov prövas om skylten uppfyller de krav som ställs i plan- och bygglagen och om den överensstämmer med detaljplan eller områdesbestämmelser. Generellt betraktas såväl allmänna som enskilda intressen vid bygglovsprövningen.

Kraven som ställs på skylten är i relation till platsen och sammanhanget den ska uppföras i. Exempelvis ställs högre krav på skyltar som placeras i kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller på en plats där många människor kan se skylten, jämfört med om skylten placeras på en mindre synlig plats.

Mer information om bygglovsprövningen i Uppsala kommun finns på kommunens [bygglovssida](#).

Tidsbegränsat bygglov

En skylt som ska sitta uppe under en begränsad tid kan beviljas ett tidsbegränsat bygglov, förutsatt att skylten avser ett tillfälligt ändamål. Exempel på sådana skyltar är banderoller, byggskyltar och fordon med reklam. Även säsongsbetonad skyltning vid exempelvis en glasskiosk kan ges ett tidsbegränsat bygglov.

Olovlig skyltning

En skylt som sätts upp, flyttas eller ändras väsentligt utan lov, trots att åtgärden är lovpliktig, är olaglig och betraktas som ett svartbygge.

Vilka tillstånd behövs?

Förutom bygglov som prövas enligt plan- och bygglagen kan skyltar även behöva tillstånd som prövas enligt andra lagar och förordningar. Det gäller alla skyltar, även skyltar som redan beviljats bygglov. Kontakta respektive tillståndsgivare för mer information och godkännande vid uppsättning av skylt.

Fastighetsägarens tillstånd

Fastighetsägarens tillstånd behövs alltid när en skylt ska sätta upp. Att skyltar på en fastighet har de lov och tillstånd som krävs är fastighetsägarens ansvar.

På offentlig plats

För skyltar som placeras på offentlig plats, som exempelvis gator, trottoarer, torg, parker eller liknande, behövs polistillstånd enligt ordningslagen, även om bygglov redan beviljats.

Även affischer, annonser eller liknande anslag som riktas mot offentlig plats kräver polistillstånd enligt Uppsalas lokala ordningsföreskrifter. Detta gäller däremot inte om de placeras på kommunens anslagstavlor avsedda för detta ändamål.

Utanför detaljplanerat område

För att sätta upp en skylt utanför detaljplanerat område krävs tillstånd från länsstyrelsen som prövar skyltens inverkan på landskapsbilden.

Miljöer skyddade av kulturmiljölagen

Skyltar placerade vid miljöer som skyddas av kulturmiljölagen, till exempel kyrkor, byggnadsminnen och fornlämningar, kräver tillstånd från länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet.

Vid vägar

Skyltar vid vägar kan kräva tillstånd enligt väglagen. För skyltar som placeras inom ett vägområde för allmän väg krävs tillstånd hos väghållaren, alltså Trafikverket eller kommunen. På nationella vägdatasens [karta](#) går det att se vem som är väghållare för olika vägar. Skyltar vid vägar inom detaljplanerat område kräver bygglov från kommunen.

Skyltar som placeras inom 50 meter från ett vägområde och utanför detaljplanlagt område behöver tillstånd från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövar skyltens inverkan på trafiksäkerheten och landskapsbilden.

Hos Trafikverket går det att skicka in en ansökan om tillstånd för att få sätta upp ett vägmärke med vägvisning. Mer information finns på Trafikverkets [hemsida](#).

Strandskyddat område

Skyltar inom strandskyddat område får inte hindra någon från att ta sig till en plats som annars hade varit tillgänglig enligt allemansrätten. Strandskyddet gäller på 100 meters avstånd, eller 300 meter vid utökat strandskydd, från strandkanten av nästan alla sjöar, åar och vattendrag. Strandskyddet kan i vissa fall vara upphävt, exempelvis inom detaljplanerade områden. Dispens från strandskyddet söks hos miljöförvaltningen på kommunen eller hos länsstyrelsen.

Naturreservat

Att sätta upp en skylt i ett naturreservat kräver dispens och/eller tillstånd från kommunen.

Råd och anvisningar

Hänsyn och god helhetsverkan

Vid ansökan om bygglov bedöms skylten utifrån hur den förhåller sig till platsen. Det är viktigt att den bidrar till ett gott helhetsintryck och inte negativt påverkar stads- och landskapsbilden eller platsens natur- och kulturvärden. Detta innebär att skylten ska anpassas till byggnaden och dess omgivande miljö med avseende på placering, form, färg, material, storlek, montering och eventuell belysning. En väl genomförd skyltning ger mervärde åt verksamheten och bidrar med goda upplevelsevärden till sin omgivning samtidigt som befintliga värden bevaras.

Utformning och placering

Skylten ska i de flesta fall placeras i anslutning till verksamheten. Om anvisad plats finns enligt ett skyltprogram för byggnaden ska skylten i första hand placeras där.

Skyltar på byggnader ska i första hand placeras på gatuvåningen istället för på de övre våningarna. Skyltar högt upp på en fasad påverkar byggnadens utseende i större utsträckning. Verksamheter på gatuplan ska koncentrera sin skyltning till entrén och vid fönster. På byggnader med flera verksamheter över gatuplan kan en samlingsskylt vid aktuell entré visa vilka verksamheter som finns i byggnaden. I undantagsfall kan skyltar placeras högt upp på byggnaden men ska i så fall utformas med stor hänsyn till byggnaden och dess omgivning.


Skylten ska harmonisera med fasadindelning, fönstersättning, entréer och listverk. Skylten ska placeras symmetriskt på fasaden och i förhållande till andra skyltar utan att dölja byggnadsdetaljer. Genom att lämna ett avstånd mellan skylten och olika byggnadsdetaljer på fasaden framhävs både skylten och byggnaden. Även fristående skyltar kan undantagsvis övervägas. Skylten ska placeras så att den inte skymmer siktlinjer som är viktiga ur ett trafiksäkerhets- eller trygghetsperspektiv.



Skyltning i gatunivå som bidrar till en levande miljö.




Samlingsskylt som placeras vid entrén och visar verksamheterna i byggnaden.

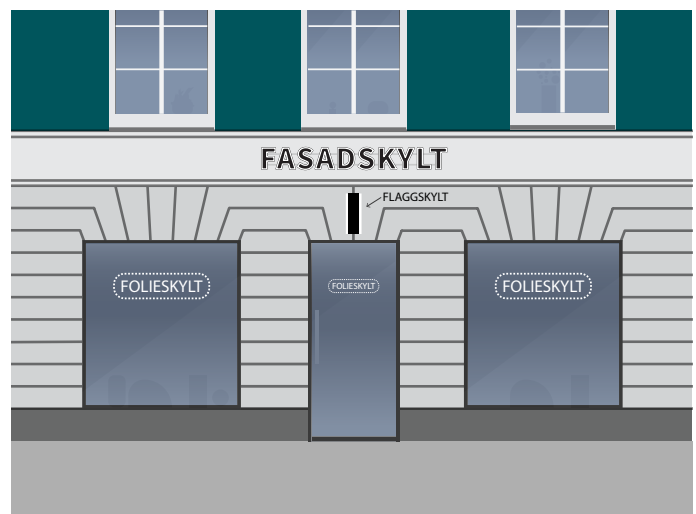

Exempel på skyltning för verksamheter i gatuplan. En fasadskylt eller en flaggskylt som markerar entrén och folieskyltar som visar vilka skyltfönster som tillhör verksamheten. Fasadskyltens placering och storlek anpassas till byggnaden genom att lämna marginal till, och inte dölja, viktiga byggnadsdetaljer.

Viktiga mått

Enligt Uppsalas lokala ordningsföreskrifter ska skyltar, markiser och flaggor sättas upp med en fri höjd på minst 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och med ett avstånd på minst 0,5 meter från körbanekant. Över körbana ska den fria höjden vara minst 4,6 meter.

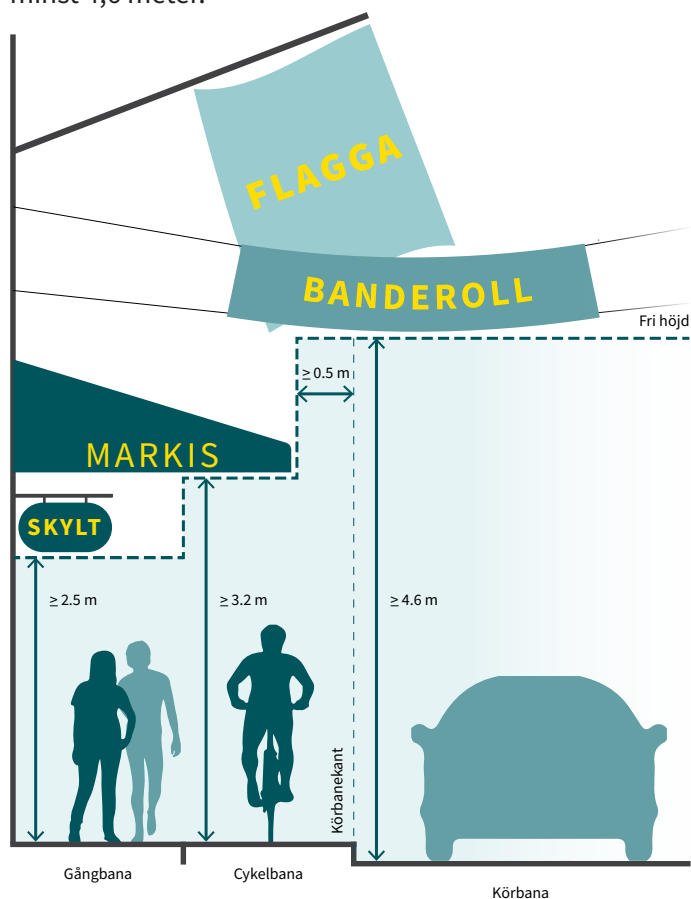

Reklambudskap i skyltfönster.



Hänvisningsskyltar.

Storlek

Skyltens storlek och skala ska, utöver anpassning till byggnaden och omgivningen, anpassas till betraktarens avstånd från skylten och förflyttningshastighet. En skylt ska inte göras större än nödvändigt för att kunna avläsas. Det kan vara frestande att använda en stor och iögonfallande skylt för att konkurrera om uppmärksamhet. Detta riskerar att negativt påverka upplevelsen av området som helhet. Även en mindre skylt kan synas från långt avstånd om den är tydligt utformad.

Antal

Det är viktigt att varje verksamhet har ett lagom antal skyltar. En fasadskylt tillsammans med fönsterskyltar är i många fall tillräckligt. Onödig upprepning av budskap är olämpligt eftersom det ger ett stökigt intryck och gör enskilda skyltar svårare att se. Att från betraktarens perspektiv se flera skyltar med samma budskap är överflödigt. Skyltband med flera likadana skyltar bredvid varandra längs en fasad är alltså inte lämpligt. För verksamheter med fasad i olika riktningar kan fler än en skylt vara motiverat. En verksamhets storlek inuti byggnaden är inte nödvändigtvis av allmänt intresse och därmed ska skyltningen anpassas till byggnaden och den omgivande miljön som helhet och inte till storleken av lokalytan.

Budskap

För att skyltens budskap ska bli så tydligt som möjligt ska det koncentreras till verksamhetens namn, logotyp, eller symbol. Inga slogans, telefonnummer eller dylikt ska vara med. Långa texter på skylten ska undvikas. Skyltens budskap får inte vara diskriminerande.

Skyltar med klambudskap som informerar om produkter och tjänster ska vara begränsad och tillåts därför med restriktivitet. Skyltar med varumärken tillåts i skyltfönster men oftast inte på andra platser.

Hänvisningsskyltar som visar vägen till en verksamhet längre bort tillåts endast i undantagsfall, exempelvis till allmän service såsom sjukhus och skolor, för att undvika överskyltning.

Lokala skyltprogram

Ett lokalt skyltprogram kan tas fram av fastighetsägaren eller en grupp näringsidkare i samråd med fastighetsägaren, med syfte att samordna skyltar inom ett område. Skyltprogrammet ska ha principer för skyltarnas utformning och placering. Att samordna skyltar är uppskattat då det bidrar till en mer enhetlig och tydlig skyltning. Programmet ska först godkännas av plan- och byggnadsnämnden innan det ligger till grund för en bygglovsansökan.

Belysning

Belysning kan öka en skylts läsbarhet och bidra med goda upplevelsekvantiteter. Ljusordningen är en del av skylten och ska ingå i bygglovsansökan. Även belysning ska anpassas till byggnaden och dess omgivning och anordningen ska vara så diskret som möjligt. Lysande eller belysta skyltars ljusstyrka bör regleras så att de till exempel lyser svagare på kvällen och starkare på dagen för att optimera läsbarhet och energiförbrukning. Ny LED-teknik som har betydligt lägre energiförbrukning och längre hållbarhet bör användas och kan exempelvis utformas likt traditionella neonskyltar. Infästningar, kablar och andra tekniska detaljer ska anpassas till fasadkulören för att göras så diskreta som möjligt.

Lysande skyltar eller belysta skyltar ska inte vara bländande eller ha en störande inverkan på omgivningen. Belysningen bör vara koncentrerad kring marknivån och inte riktas uppåt. Stora lysande ytor ska undvikas, skylten blir i de flesta fall tydligare om budskapet lyser och inte bakgrunden. Ett varmt vitt ljus passar bättre in i de flesta miljöer jämfört med ett kallt vitt ljus.

Hållbarhet

Uppsala kommun har som ambition att vara klimatneutral till år 2040. Val av skylttyp, antal och storlek kan därmed också med fördel väljas utifrån miljömässiga aspekter. Skyltar som är stora, som är belysta eller som har rörligt budskap kräver stora energiresurser både vad gäller tillverkning och elförsörjning. Även underhåll på dessa typer av skyltar tenderar att vara mer omfattande.



Skyltar i samma färg och typ som placerats högt upp på byggnaden.



Exempel på skylt med belysning kvällstid och dagtid.



Skylt med neonbelysning



Skylt upplyst med riktade strålkastare.



Invändig belysning.



Bakomliggande belysning.

Skyltar i olika sammanhang

Att välja rätt skylt till rätt typ av sammanhang är viktigt för hur väl skylten syns och också för hur väl den samspelar med byggnader, natur och människor. Nedan beskrivs olika typer av sammanhang som kan ge en hjälp till hur skyltningen ska ske beroende på vilken byggnad den placeras på och vilken omgivning den har.

Gator med handel och service

På gator med handels- och serviceutbud finns många verksamheter som vill synas. Här krävs en tydlig och läsbar skyltning som går väl ihop med byggnadernas arkitektur och omgivningens karaktär. Antalet skyltar per verksamhet ska vara begränsad för att inte skapa en stökig miljö som är svår att orientera sig i. Skyltar ska koncentreras till verksamhetens entré på gatuplan samt placeras på samma höjd som övriga skyltar längs gatan. Fristående skyltar på marken bör undvikas för att inte utgöra ett hinder.

Handels- och industriområden

I handels- och industriområden kan skyltar behövas för att personer ska hitta till verksamheten. Det är ofta storskaliga miljöer och skyltens utformning och storlek kan därför behöva anpassas så att den går att avläsa från långt håll. Skylten ska däremot inte vara större än nödvändigt och den ska underordna sig stads- och landskapsbilden. Sammanhang och synlighet påverkar bedömningen av skylten. Vid en trafikerad gata är gestaltning och placering viktigare än i ett område med mindre synlighet.

Skylten ska i första hand placeras i anslutning till verksamheten och antalet skyltar per verksamhet bör vara begränsad. Att placera flera skyltar med samma budskap längs en fasad tillåts generellt sett inte då det anses vara onödig upprepning. Vid platser med flera närliggande verksamheter kan skyltar vid den enskilda verksamheten kompletteras med exempelvis en gemensam och samordnad informationstavla eller stolpskylt/pylon. Vid handelsområden kan det finnas behov av skyltar med reklambudskap som exempelvis annonserar kampanjvaror, dessa ska underordna sig andra skyltar som annonserar verksamheter.



Gata med handel och service.



Gata med handel och service.



Handelsområde.



Industriområde.

Särskilt värdefulla miljöer

Det är ett allmänt intresse att skydda och bevara miljöer som är särskilt värdefulla ur ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv. Inom dessa miljöer kan det krävas bygglov för skyltar som annars är bygglovsbefriade.

Byggnader eller bebyggelseområden kan skyddas genom bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Även områden som är av riksintresse för kulturmiljövården är särskilt värdefulla. En miljö behöver inte alltid vara utpekad av kommunen som särskilt värdefull för att den ska bedömas som en sådan i samband med en bygglovsprövning. Exempelvis kan en miljö som är allmänt uppskattad eller en byggnad som representerar en speciell tidsepok anses vara särskilt värdefull.

Det ställs extra höga krav på skyltens placering och utformning på byggnader i särskilt värdefulla miljöer. Skylten ska placeras och utformas med stor varsamhet och ska anpassas till byggnaden och miljön på ett sätt som tar till vara omgivningens värden och kvaliteter.

Äldre skyltar som bidrar med kulturhistoriska värden kan vara en del av kulturmiljön och det är positivt om de värnas och bevaras.

Landsbygd

För att placera en skylt på landsbygden utanför detaljplanerat område krävs tillstånd från länsstyrelsen eller Trafikverket, beroende på om det är utanför eller inom ett vägområde. Det krävs även tillstånd från markägaren. Skyltning på landsbygden ska utföras med hänsyn till omgivningen, framför allt med avseende på landskapsbild och trafiksäkerhet.

Trafikmiljöer och infarter till staden

Stadens infarter ska vara attraktiva och kännas välkomnande. Skyltning i trafikmiljöer bör vara begränsad för att inte påverka trafiksäkerheten samt för att värna om stads- och landskapsbilden. Skylten får exempelvis inte blanda eller skymma sikten. Skyltar ska helst inte placeras vid vägskyltar, broar, viadukter, rondeller, korsningar eller refuger. Skyltar med information till besökare och turister får förekomma medan skyltar med reklambudskap ska undvikas.



Skylt på särskilt värdefull byggnad.



Fristående digital skylt i särskilt värdefull miljö.



Landsbygd.



Trafikmiljö och infart till staden.

Allmänna anläggningar

Vid allmänna anläggningar såsom universitetsområden, skolor, sjukhus och idrottsanläggningar ska skyltar främst användas för att vägleda personer till rätt plats, exempelvis med hjälp av orienteringstavlor. Till allmän service med många byggnader, såsom sjukhus och skolor, kan hänvisningsskyltar användas som med fördel samordnas i ett skyltprogram.

Bostadsområden

I bostadsområden ska stor hänsyn tas till störningsrisken, skyltarna bör därför vara diskreta och få till antalet. Skyltar med belysning eller bildväxlande skyltar som kan blända eller upplevas störande ska undvikas. Orienteringstavlor kan användas för att vägleda besökare.

Parker, naturområden och miljöer vid vatten

Parker, naturområden och miljöer vid vatten är värdefulla för rekreation. Skyltar i och i anslutning till dessa miljöer ska vara diskreta och inte konkurrera med upplevelsen av omgivningen. Skyltar ska vara kopplade till användningen av området eller finnas i direkt anslutning till de verksamheter som finns. All skyltning ska utföras med stor hänsyn och respekt till omgivningen.



Allmän anläggning, orienteringstavla.



Bostadsområde, skylt för restaurang.



Park, info- och orienteringstavla.



Park, skylt för café.

Olika typer av skyltar

Att välja rätt skylt på rätt plats är avgörande för en lyckad skyltning. Nedan beskrivs ett urval av skylttyper och i vilka sammanhang de kan vara lämpliga.

Fasadskyltar

Fasadskyltar ska till placering, färg och storlek anpassas både till byggnaden och till den omgivande miljön. Särskild hänsyn av placering och utformning av skylt ska ges så att inga viktiga fasaddetaljer täcks och så att skylten harmoniserar med byggnadens utformning. Skylten ska utföras så att infästning, kablar och andra tekniska detaljer anpassas till fasadens färg och utformning i övrigt. Om ingen anvisad skyltplats finns enligt lokalt skyltprogram ska skylten vara placerad i direkt anslutning till verksamheten.

Friliggande bokstäver

Skylten består av flera friliggande bokstäver eller symboler som tillsammans utgör en skylt. Skylttypen passar på de flesta byggnader och i de flesta miljöer. Fasaden syns genom bokstäverna vilket minskar skyltens inverkan på byggnadens utformning. Skyltens storlek och utformning anpassas så att den harmoniserar med byggnaden och inte döljer dekorativa fasadelement. Infästningen i fasaden ska göras så osynlig som möjligt. Ramar eller skenor ska vara i fasadfärgen. Skylten kan med fördel kombineras med belysning för att öka läsbarheten.

Fasadmålningar

En fasadmålning är bokstäver eller symboler som målas direkt på fasaden och lämpar sig bäst på släta fasader som är putsade eller målade. Fasadmålningar passar på de flesta byggnader och i de flesta miljöer och är en enkel och anpassningsbar metod som kan förmedla skyltens budskap och samtidigt ge ett konstnärligt intryck som känns som en naturlig del av byggnaden. Skyltens placering, kulör, storlek och utformning anpassas så att den samspelar med byggnaden och dess omgivning.



Friliggande bokstäver och symbol.



Friliggande bokstäver.



Friliggande bokstäver.



Fasadmålning.

Skivskyltar

Skivskyltar består av bokstäver eller symboler som målas, trycks eller monteras på en skiva som kan vara tillverkad i olika typer av material. Skivskyltar kan vara svåra att anpassa till en byggnads fasad eftersom de har en stor täckande yta, och passar därför bättre i storskaliga miljöer där de är mindre synliga.

Skytllådor

Skytllådor, eller ljuslådor som de även kallas, är lådor med innerbelysning och sidor med ett budskap. De kan vara enkelsidiga och monteras mot en fasad eller dubbelsidiga och monteras utstående från fasaden som en flaggskylt. Skytllådor upplevs ofta som klumpiga och bör därför konstrueras så tunna och nätta som möjligt, med ett djup på max 80 mm. Skytllådor är mer lämpliga i storskaliga miljöer och inte i stadsmiljö. Enkelsidiga skytllådor rekommenderas inte på fasader med mycket detaljer eftersom de har en stor täckande yta och därmed är svåra att anpassa till fasaden. För att skylten ska vara enkel att läsa utan att vara bländande bör den utformas så att budskapet (texten/symbolen) lyser men inte bakgrunden.

Flaggskyltar

Flaggskyltar sticker ut från fasaden likt en flagga. En frihängande flaggskylt kallas även för pendelskylt. Flaggskyltar passar in i många sammanhang, framför allt i småskaliga miljöer och längs butiksgator där de blir tydliga att avläsa för personer som rör sig längs med fasaden. En vanlig placering av en flaggskylt är intill verksamhetens entré. Skylten ska placeras på samma höjd som övriga flaggskyltar längs gatan och med ett lämpligt avstånd så att de inte skymmer varandra. Skylten bör ha ett nätt utförande för att inte upplevas som klumpig eller distraherande. Flaggskyltar i smide ger ett gammaldags intryck som passar bra i miljöer med kulturhistoriska värden.

Volymbildande skyltar

Volymbildande skyltar är skyltar som bildar en volym, exempelvis ett klot eller en kub, som sticker ut från fasaden. Dessa typer av skyltar bidrar med ett starkt formelement på fasaden som riskerar att negativt påverka intrycket av byggnaden. En väl utformad skylt kan däremot bidra med ett stort egenvärde.



Skivskylt.



Skytllådor.



Flaggskylt i smide.



Skytllåda som flaggskylt.



Volymbildande skylt.

Takskyltar

Takskyltar monteras på ett tak ovanför en byggnads takfot eller på skärmtak. På grund av takskyltars synliga placering ställs höga krav på lämplig placering och utformning. Dess storlek bör noga avvägas i förhållande till byggnaden och dess omgivning. Friliggande bokstäver är bäst i de allra flesta fall. Skyltens ställning ska göras så osynlig som möjligt. Takskyltar passar främst i storskaliga miljöer men kan undantagsvis även tillåtas i småskaliga miljöer.

Skyltfönster

Skyltar inomhus är undantagna bygglovskravet. Det innebär att skyltar innanför ett fönster inte kräver bygglov. Skyltar som placeras på utsidan av ett fönster kräver däremot bygglov. Att skylta innanför ett fönster kan vara lika effektiv som en fasadskylt och är betydligt enklare att anpassa till byggnaden. Att begränsa fönstrets genomsiktlighet bör undvikas eftersom den visuella kopplingen mellan inne och ute bidrar till en tryggare och livligare miljö.

Folieskyltar

Foliering består av en plastfilm som monteras på ett underlag, vanligtvis ett fönster. Det kan användas för olika ändamål, bland annat som sol-/insynsskydd, dekoration eller marknadsföring. Foliering på utsidan av fönstret och täcker mer än 1/3 av fönstrets yta kräver bygglov. Att foliera insidan av fönstret är inte bygglovspliktigt. Även åtgärder som inte kräver bygglov ska anpassas till byggnaden och dess omgivning. Om folieringen blir så påtaglig att byggnadens yttre utseende väsentligt ändras krävs alltid bygglov.

Skyltplats med utbytbara budskap

Skyltskåp eller liknande kan bland annat användas av restauranger för att visa menyer eller av föreningar för att visa information om aktuella evenemang. Skylten och dess information betraktas vanligtvis från nära håll och bör med fördel placeras i ögonhöjd.



Takskylt.



Skyltfönster.



Folieskylt.



Skyltskåp med utbytbara budskap.

Markiser

Markiser är solskydd i textil. Enkla fällbara markiser utan stolpar eller väggar behöver inte bygglov för skylt om budskapet sitter i framkant på markisens nedhängande kapp. Markiser i sig kan kräva bygglov för fasadändring.

Digitala skyltar

Det ställs högre krav vid placering av digitala skyltar än andra skyltar eftersom en digital skylt ofta har en ljusstyrka och rörliga, blinkande eller växlande bilder.


Digitala skyltar har en större inverkan på sin omgivning och oss människor i jämförelse med andra skyltar. De kan påverka trafiksäkerheten, människors hälsa och upplevas störande. Uppsala kommun har därför en restriktiv inställning till digitala skyltar och de tillåts endast om skyltens omgivningspåverkan anses vara begränsad.



Markis.



Digital skylt.

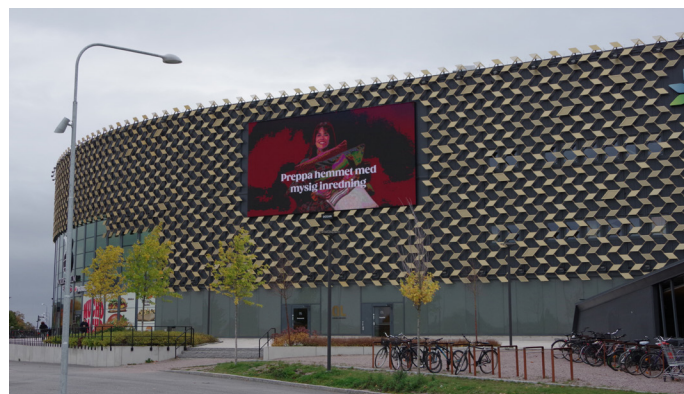

Digital skylt.

Fristående skyltar

Fristående skyltar ska inte skymma siktlinjer som är viktiga utifrån trafiksäkerhet, trygghet och estetik. Fristående skyltar får inte utgöra ett hinder för personer med funktionsnedsättning.

Stolpskyltar och pyloner

Stolpskyltar/pyloner är fristående pelare med en eller flera skyltar. Skylttypen passar främst vid infart till storskaliga miljöer såsom handels- och industriområden. I områden med flera verksamheter rekommenderas samordning genom annonsering på en gemensam skylt. Skylten får inte ha belysning som kan störa bilister och grannar. Skyltens placering, utformning och höjd är av stor betydelse vid bedömning av lämpligheten. Stolpskyltar och pyloner tillåts med restriktivitet då de ofta har en stor inverkan på sin omgivning.

Gatupratrare

Gatupratrare eller trottoarpratrare är lösa reklamskyltar som ofta placeras på gatan utanför butiker. De är inte bygglovspliktiga men kräver polistillstånd om de placeras på offentlig plats.

Varuskyltning

Varuskyltning syftar på varor som placeras utanför butiken eller verksamheten. Om varorna tas in varje kväll behövs inget bygglov, men polistillstånd behövs om de placeras på offentlig plats. Varorna bör vara estetiskt exponerade och inte utgöra ett hinder eller en säkerhetsfara. Ytan för varuskyltning ska tydligt markeras längs med marken för att inte utgöra ett hinder för personer med synnedsättning.



Stolpskylt.



Pylonskylt.



Gatupratrare.



Varuskyltning.

Informations- och orienteringstavla

En orienteringstavla hjälper besökare hitta till rätt plats, byggnad eller entré. Orienteringstavlorna som är mindre än 2 m² är bygglovsbefriade så länge de inte placeras på eller i anslutning till en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt bebyggelseområde. Orienteringstavlorna är ett bra alternativ istället för enskilda hänvisningsskyltar och de placeras med fördel vid angoringsplatser såsom entréer eller parkeringar.

Vepor och banderoller

Vepor och banderoller är skyltar tillverkade av tyg med tryckta budskap som monteras på en fasad eller en ställning. Vepor och banderoller får sitta upp max 4 månader och däremellan behövs platsvila minst dubbla tiden. Det krävs inte bygglov för en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor. Om skylten sätts upp på kommunens mark krävs tillstånd. Mer information finns här: [Ansök om att få sätta upp en banderoll - Uppsala kommun](#).

Flaggor

Flaggor med reklam betraktas som skyltar och kräver därmed bygglov. Nationsflaggor, flaggor med kommunvapen, EU-flaggan, regionflaggor, landskapsflaggor, samiska flaggan och romska flaggan är undantagna kravet på bygglov. Däremot ska de placeras och utformas med hänsyn till byggnaden och omgivningen. Mindre fasadflaggor som tas in när verksamheten stänger kräver inte bygglov.

Byggskyltar

Byggskyltar som informerar om ett pågående projekt kräver bygglov. Du kan ansöka om bygglov för skylten samtidigt som för ditt byggprojekt. Byggskyltar ges endast ett tidsbegränsat lov eftersom de avses sitta uppe en kortare tid.



Orienteringstavla.



Banderoll och vepor på fasaden i bakgrunden.



Mindre flaggskylt.



Flaggstänger med reklam.



Byggskylt.

Affischer

Affischer som sätts upp på anslagstavlor avsedda för affischering kräver inte bygglov eller annat tillstånd. För att sätta upp affischer på annan offentlig plats eller yta som vetter mot offentlig plats krävs tillstånd från polisen. Näringsidkare behöver inte polistillstånd för att sätta upp annonser eller annan information gällande sin verksamhet vid lokalen som verksamheten befinner sig i.

Uppsala kommuns anslagstavlor och reklamplatser


Uppsala kommun har flera anslagstavlor där information som är av allmänt intresse kan sättas upp.

För att affischera på kommunens reklamplatser, eller på någon annan offentlig plats, behövs tillstånd från polisen. Kommunens reklamplatser är till för annonser om större tillställningar och händelser, till exempel festivaler, marknader och cirkus. Kommunen har rätt att polisanmäla otillåten affischering.

Mer information finns här: [Affischera - Uppsala kommun.](#)



En av Uppsala kommuns anslagstavlor för affischer.

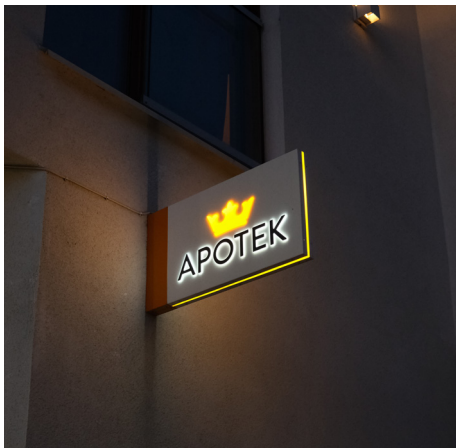



Kontakt

Välkommen att kontakta vår bygglovsvägledning för frågor om bygglov. Det finns även möjlighet att boka ett möte när du behöver bygglovsrådgivning i ditt specifika projekt.

Om du har ett pågående ärende kontaktar du din handläggare.

Du hittar våra telefontider och formulär för att boka bygglovsrådgivning på [Bygglov – så fungerar det - Uppsala kommun](#)

Kontaktcenter bygglov

Telefon: 018 727 00 00

E-post: [uppsala.kommun@ uppsala.se](mailto: uppsala.kommun@ uppsala.se)

Besöksadress: Stadshusgatan 2